

**Place des Pléiades**

Courbevoie

Réaménagement de la place des pléiades

Chantier : 515 066**FICHE D'AGRÉMENT FOURNITURE N° 5****DATE : 16-nov-15**Dénomination du produit

Canniveau D100

Caractéristiques techniques

Canniveau D100 125 KN type MEA

Cf fiche technique

FournisseurFransbonhomme
ZA CROIX BLANCHE
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS

Tél. : 01 60 15 98 09

Fax :

Pièces jointes

Fiche technique

ApprobationObservation

Accepté sans observation

☒

Accepté avec observation

☐

Refusé

☐

MAÎTRISE D'ŒUVRE

MAÎTRISE D'OUVRAGE


APPROUVÉ**Par Didier , 22:29, 17/11/2015**

Caniveau composite, feuillure composite - MEARIN Plus 100.0 - avec grille polyamide à fentes 6/95

Catégorie : 01 - MEARIN - Caniveaux composite, largeurs 100 à 300 > 01 - MEARIN Plus 100 - Feuillure composite
Référence : 010140483


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Matériau | Caniveau composite |
| Feuillure | Composite |
| Type pente | Sans pente |
| Classe EN 1433 | B 125 |
| Absorption (cm²/m) | 207 |
| Dimensions | 10x15,8x100 cm |
| Poids | 7 kg |

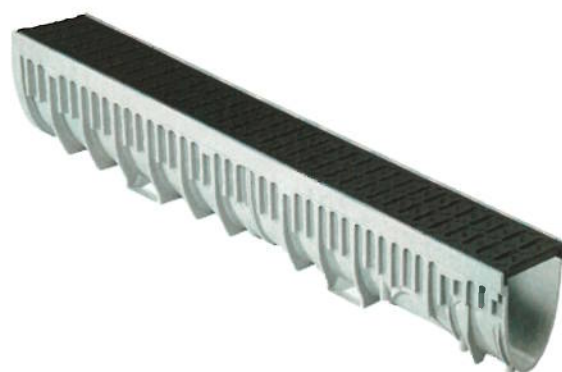

Caniveau à grilles, largeur utile 100mm, classe de charge B 125 selon norme EN 1433, titulaire du marquage CE et conforme à la norme d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Il se compose:


- d'un corps en composite fibres de verre, avec feuillure en composite (ep 6mm), longueur 1m, avec jonctions emboîtables et étanchables.
- de deux grilles en polyamide noir à fentes 12/92mm, classe de charge B 125, avec système de verrouillage rapide STARFIX.

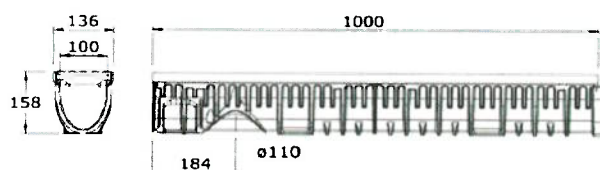

MEARIN Plus 100.0

VERROUILLAGE DES GRILLES

Le système de fixation rapide STARFIX breveté par MEA est la solution pour optimiser les temps de mise en oeuvre ou d'entretien. Plus besoin d'enlever des boulons ou d'avoir à disposition un outil spécifique : positionner la grille, appuyer, "clic", c'est fixé ! La fixation par 4 points des grilles évite les desserrements intempestifs et la gêne sonore occasionnée tout en garantissant un maintien longitudinal durable. L'intégration du système STARFIX dans le corps du caniveau n'affecte en aucun cas la section d'écoulement et conserve donc les capacités hydrauliques exceptionnelles des caniveaux MEARIN.



MEA®

ACCESSOIRES

Plaque frontale fermée - Plaque pour évacuation latérale ou longitudinale (ø110 mm) - Élément pour connexion latérale (en angle) - Kit pour évacuation verticale avec crépine, siphon et manchon pour raccordement sur PVC ø110mm - Avaloirs avec paniers de décantation.

APPLICATIONS

Entièrement en composite (incluant les feuillures) et équipé d'une grille polyamide à fente 6/95 adaptée au passage de véhicules légers et véhicules routiers à vitesse réduite, ce caniveau MEARIN Plus 100 est particulièrement bien adapté à la récupération des eaux de ruissellement dans les allées, entrées particulières, etc.



CONSEILS DE POSE

B 125

Zones piétonnières et surfaces comparables, camionnettes de livraison, parkings exclusivement accessibles aux véhicules de tourisme.

